

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ХП28.Н02463
Срок действия с 23.05.2012 по 22.05.2015
№ 0838162

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.1.ХП28.ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ПРОМСЕРТ", 119421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 36/3, оф. 42, тел. 8(495)721-38-31, info@org-promsrt.ru

ПРОДУКЦИЯ Переговорное устройство "клиент-кассир", мод. S-xxx, т.м. "Stelberry", Серийный выпуск.

вид ОК 005 (ОКП): 65 7340

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р МЭК 60965-2009; ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009; ГОСТ Р МЭК 60950-2002; ГОСТ Р 51523-99; ГОСТ Р 51408-99; ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7); ГОСТ Р 51317.3.3-2008

вид ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Закрытое акционерное общество "Современные технологии". Адрес: 111524, Россия, г. Москва, ул. Электродны, д.13, стр. 32.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: Закрытое акционерное общество "Современные технологии". Адрес: 111524, Россия, г. Москва, ул. Электродны, д.13, стр. 32.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 1577-001-1/Р от 22.05.2012 г. Испытательная лаборатория ООО "РЕЗЕРВИС", рег. № РОСС RU.0001.21АВ80 от 21.10.2011, адрес: 109542, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 86/1, стр. 3, комн. 6а

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Схема сертификации: 3.

Руководитель органа: Е.А. Дмитриева
Эксперт: И.П. Максимов-Восток

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



STELBERRY

Переговорные устройства Клиент-кассир

Модель S 400 / S 500



Если необходимо услышать...

www.stelberry.ru

www.stelberry.ru

Произведено в России ЗАО «Современные технологии»



Технические характеристики

| | |
|---|----------------|
| Полоса пропускания | 100...4800 Гц |
| Линия связи | 4 проводная |
| Дальность линии связи | до 300 метров |
| Регулировка громкости | 16 уровней |
| Регулировка чувствительности | 16 уровней |
| Громкость пульта кассира | 89 дБ |
| Громкость панели клиента | 78 дБ |
| Уровень сигнала громкой связи (только для модели S 500) | 1 В |
| Меню | Сенсорное |
| Подсветка меню | Динамическая |
| Шумоподавление аудиодетектора | 2 динамических |
| Питание | 12 В |
| Диапазон рабочих температур пульта оператора | 0...+50° С |
| Диапазон рабочих температур панели клиента | -40...+50° С |
| Потребление в дежурном режиме | 30 мА |
| Потребление в рабочем режиме | до 280 мА |
| Габариты пульта кассира | 120x140x40 мм |
| Габариты панели клиента | 45x110x20 мм |

Гарантийные обязательства

Переговорные устройства **STELBERRY S 400** и **STELBERRY S 500** имеют стандартную гарантию 3 года с момента продажи или даты выпуска.

Для надежной и долговечной работы устройства соблюдайте следующие условия:

1. Используйте в качестве источника блок питания, прилагаемый в комплекте
2. Используйте изделие в пределах указанного температурного диапазона.
3. Не разбирайте и не ремонтируйте самостоятельно изделие
4. Не проливайте на пульт кассира жидкости, например чай или кофе. Как показывает практика это основная причина выхода из строя изделия.


Номер изделия _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____


ОТК-11

Функции пульта оператора для модели S 400

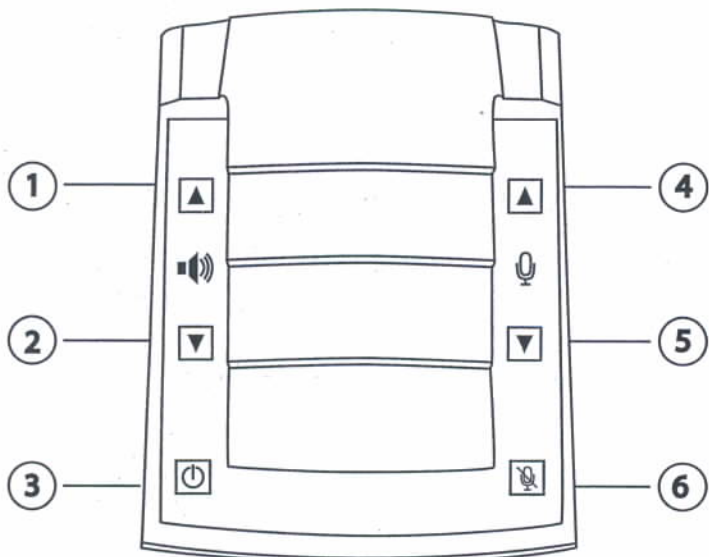

1. Увеличение громкости
2. Уменьшение громкости
3. Включение/Отключение питания
4. Увеличение чувствительности микрофона
5. Уменьшение чувствительности микрофона
6. Отключение микрофона


Функции пульта оператора для модели S 500

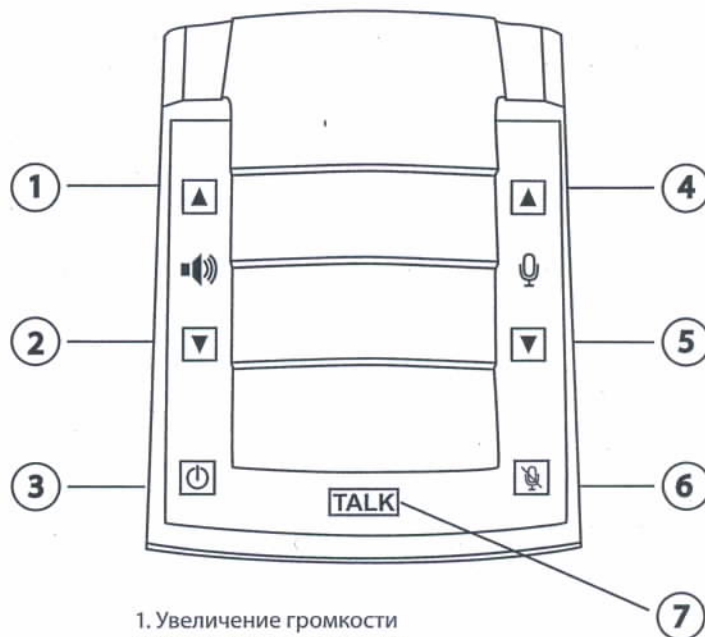

1. Увеличение громкости
2. Уменьшение громкости
3. Включение/Отключение питания
4. Увеличение чувствительности микрофона
5. Уменьшение чувствительности микрофона
6. Отключение микрофона
7. Громкая связь


Даже если включена кнопка отключения микрофона, то при нажатии кнопки «TALK» происходит выход на громкую связь.

Назначение разъемов S 400 / S 500

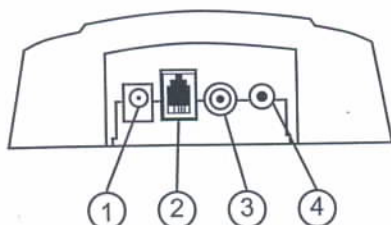

1. Разъем питания
2. Разъем для подключения панели клиента
3. Линейный выход для записи переговоров
4. Линейный выход на громкую связь
(В модели S 400 не задействован)

Установка панели клиента

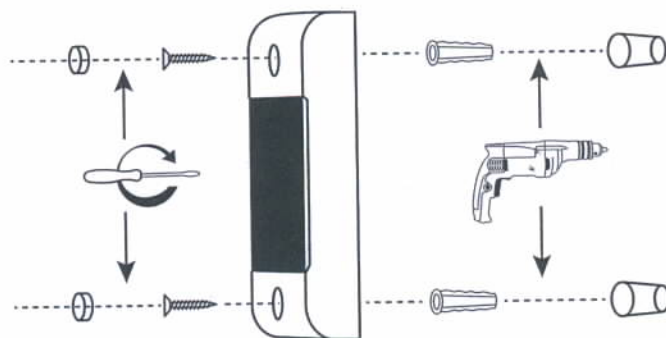

Соединение пульта кассира с панелью клиента



Соединять пульт кассира и панель клиента необходимо строго в соответствии с цветовой раскладкой проводов. Кабель с обжатым разъемом для пульта кассира прилагается в комплекте.

Установка панели клиента с уголком

