

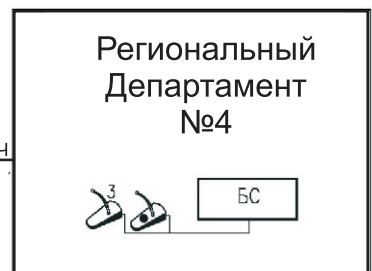


к АТС

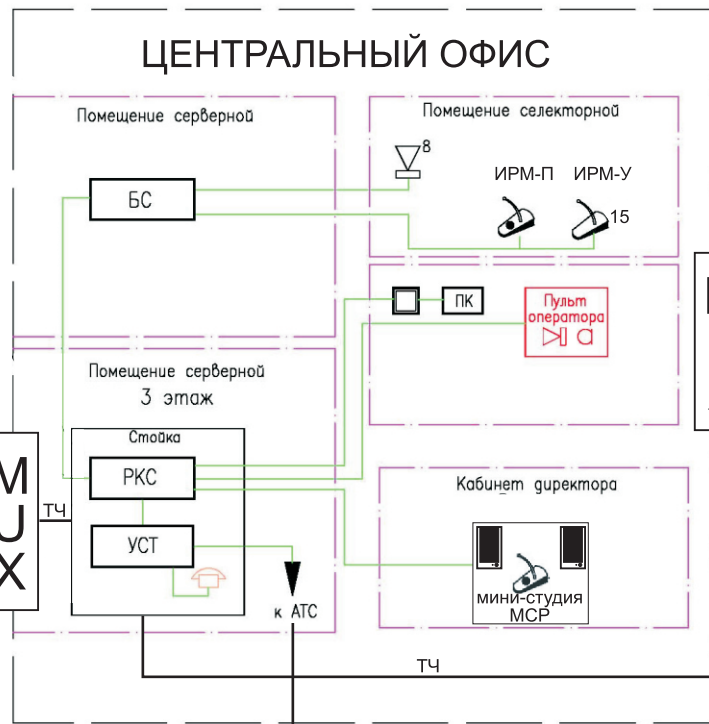

1. Для организации селекторной связи между региональными управлениями используются выделенные каналы связи
2. Уровни ТЧ-каналов должны соответствовать значениям +4 и -13 dB для каналов передачи и приема соответственно.

Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №

ВАБМ П200					
Система селекторной связи МаКС					
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Николаенко			
Проверил		Молчанова			
ООО "Центринвест"			Стадия	Лист	Листов
			Р	1	1
			ООО "Вентур-Сервис" Санкт-Петербург		
Н. контр.		Молчанова			
Утвердил		Судьбин			